

ОПИСАНИЕ

Шкаф для документов металлический двухсекционный предназначен для хранения и упорядочивания документации.

Габариты шкафа ВхШхГ: 1830х775х500 мм.

Материал шкафа: панели из оцинкованной стали толщиной 1 мм.

Конструкция шкафа собирается на оцинкованные шестигранные болты с шайбами и гайками. При сборке панелей наружные болты устанавливать шляпками наружу шкафа. Ориентация внутреннего крепежа - на усмотрение владельца. Болты подвижного крепления дверей устанавливать шляпками в дверные панели.

Двери шкафа комплектуются замками, запираемыми на ключ.

Шкаф устанавливается непосредственно на ровный пол, ножки для поднятия шкафа над полом конструкцией не предусмотрены.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Предприятие-изготовитель: ООО «ЛАСАР». Адрес: Россия, 398005, г. Липецк, ул. Передельческая, владение 3. Многоканальный телефон: 8-800-770-73-48. Пожелания, отзывы, предложения по продукту направляйте на e-mail: sales@lasar.ru.

Изготовитель несет ответственность за качество продукции в соответствии с ГК РФ. ***Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию шкафа, не влияющие на характеристики изделия.***


ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ

Для сборки конструкции шкафа потребуются следующие инструменты и приспособления:

- ключ гаечный для гаек S-6 накидной, желательно изогнутый
- головка шестигранная торцевая с трещёткой или шуруповёрт;


ШАГ 1.

Закрепите промежуточные полки (3 левых и 3 правых) к центральной стенке

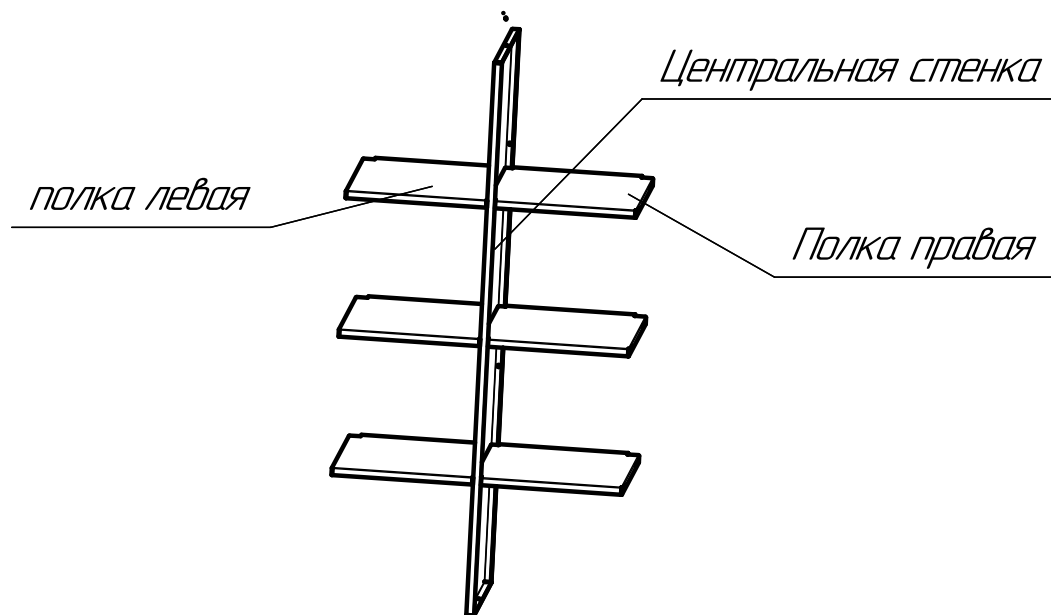

ШАГ 2.

Закрепите боковые стенки шкафа к торцам промежуточных полок.


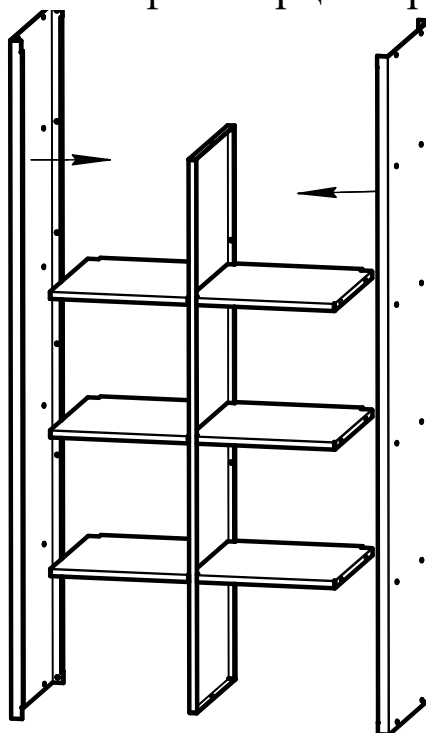


Свинчивание точек крепления выполнить предварительно, без затяжки крепежа.

ШАГ 3.

Установка полки.

Заведите полку пазами в выступы боковых панелей и опустите до упора в центральную панель. При этом отверстие в середине полки совмещается с верхним отверстием в центральной панели, а отверстие в отгибе полки - с отверстием в отгибе центральной панели.

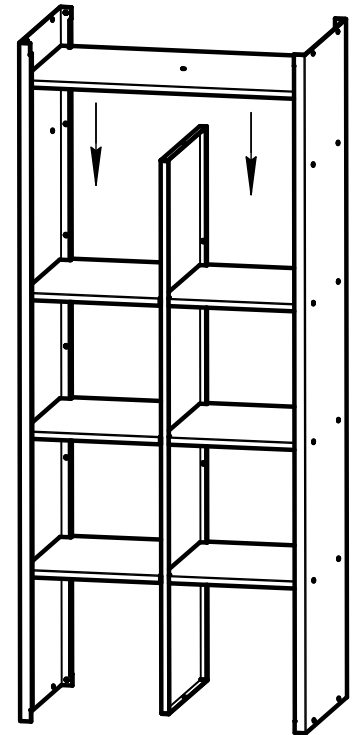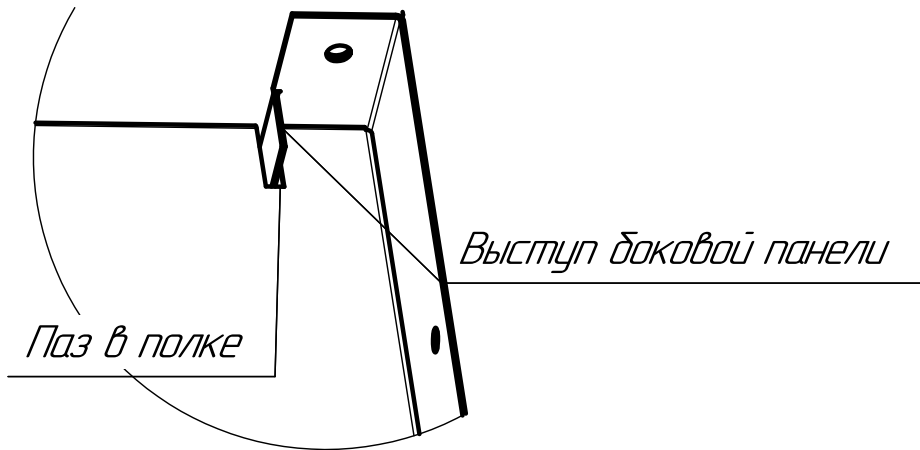


Установите и затяните болты крепления полки к боковым стенкам. Крепление полки к средней панели в этом шаге не устанавливается. Затяните болты крепления средней панели к задней стенке.

ШАГ 4.

Установка разделителя полки.

Заведите разделитель полки пазом в отгиб крышки шкафа со стороны вентиляционной решетки. Установите крепеж в верхнее отверстие крышки и разделителя, без затяжки.

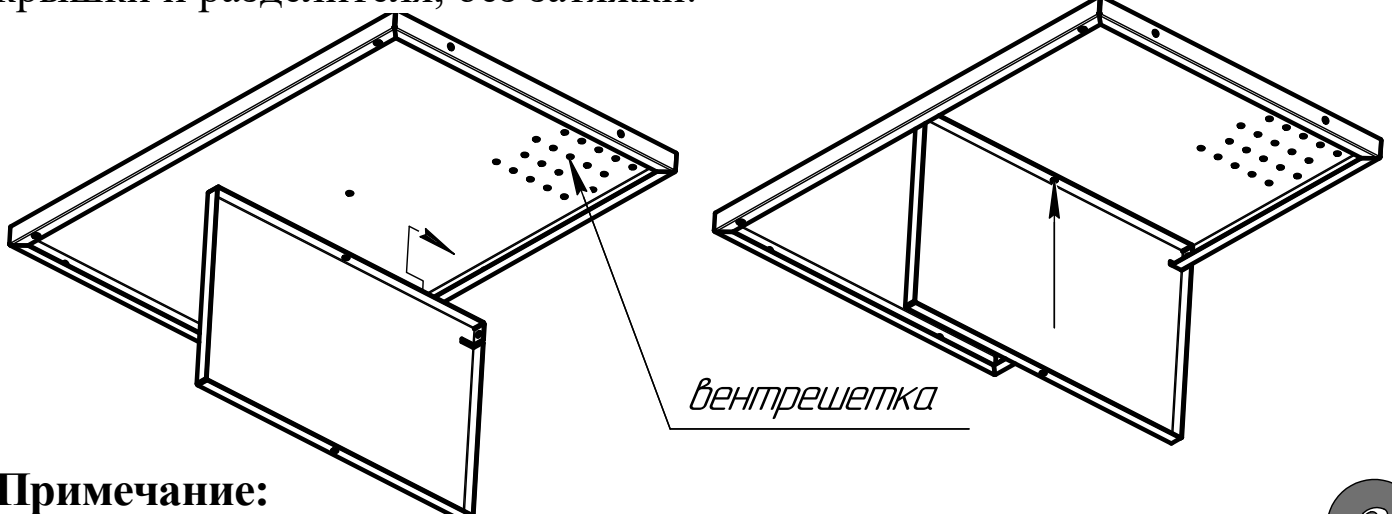

Примечание:

крышка и дно в конструкции шкафа - одинаковые детали.

ШАГ 5.

Установите крышку в сборе с разделителем полки между боковых стенок шкафа до упора в выступы боковых стенок.


При монтаже ориентируйте крышку вентиляционными отверстиями в сторону задней стенки, *ПРИ ЭТОМ отгибы разделителя полки*

должны совпадать по направлению с отгибами центральной панели.


Установите болты крепления к боковым стенкам, болт соединяющий разделитель и центральную панель. Затяните крепеж.

Аналогичным образом выполните монтаж панели дна шкафа.

Для удобства сборки монтаж панелей крышки и дна шкафа рекомендуется производить в горизонтальном положении шкафа, уложив его задней панелью на бруски.

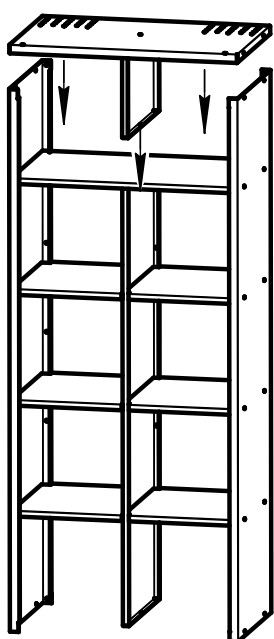


*ориентировать
отгибами вниз*

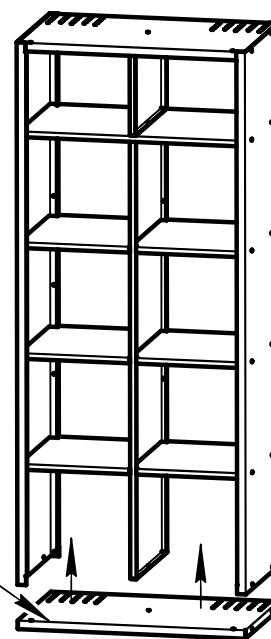

ШАГ 6.

Установите и закрепите две половины задней стенки. Половины стенок маркированы цифрами 1 и 2. При монтаже ориентировать

стенки маркировкой вниз, цифрами маркировки в центр (к средней стенке). **ВАЖНОЕ:** половины задних стенок монтируются с перехлестом.

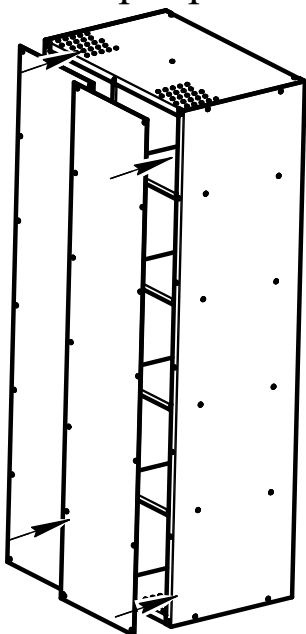

ШАГ 6.

Установите панели дверей в сборе с усилителями (на рисунках условно не показаны) в проем шкафа. Установите болты подвижного соединения дверей (длиной 20 мм) с одной гайкой. Отрегулируйте верхний и нижний зазоры створок и законтрите каждое поворотное соединение контрагайкой.



ШАГ 7.

Установите замки в дверные панели шкафа. Монтаж замков выполнять в соответствии с инструкцией, прилагаемой к замкам.

Комплектность поставки

№ п/п	Наименование	габариты ВхШхГ, мм	Кол-во, шт.	площадь покраски, м2	Вес, кг
1	Стенка боковая прав.	1830x499x30	1	2,16	8,50
2	Стенка боковая лев.	1830x499x30	1	2,16	8,50
3	Стенка задняя - 1	1830x407x1	1	1,49	5,80
4	Стенка задняя - 2	1830x407x1	1	1,49	5,80
5	Стенка центральная	1495x472x20	1	1,60	6,25
6	Полка общая	773x475x20	1	0,83	3,24
7	Перегородка полки	472x303x20	1	0,34	1,34
8	Полка правая	475x395x20	1	0,43	1,70
9	Полка левая	473x375x20	1	0,41	1,63
10	Крышка/дно	773x497x30	2	1,99	7,76
11	Дверь в сборе с усилителем	1766x352x18	2	2,90	12,13
12	Замок почтовый	ригель 20 мм	2		
			ИТОГО:	15,89	62,96
	Крепеж:				
	Болт М6х16		54		
	Болт М6х20		4		
	Шайба 6		58		
	Гайка М6		62		